

MANUAL DE INSTALAÇÃO



SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

- 1) Monte na parte superior da tampa os Dipólos usando o parafuso nº2, dando aperto suficiente para fixar o tubo mesmo que a ponta do tubo sofra amassamento para garantir boa fixação.
- 2) Na parte inferior da antena introduza o tubo no suporte de alumínio até encaixar, depois use o parafuso nº1 dando aperto suficiente até travar.
- 3) Com o parafuso nº3, monte o KIT de fixação através do furo menor do suporte metálico.
- 4) Monte a antena no mastro, através do KIT de fixação. Use mastros com diâmetros de 3/4" a 1" 1/4".
- 5) Conecte o cabo coaxial no conector F da saída da antena.

Parafuso nº1
M3x8




Parafuso nº2
2,9x19



Parafuso nº3
3,5x11

CORTE DO CABO COAXIAL:

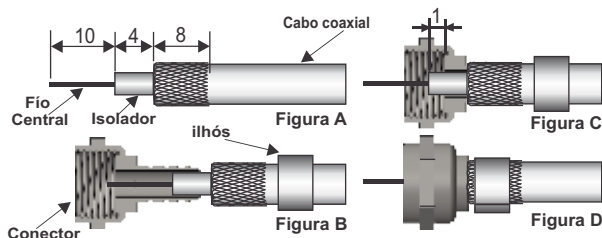

- 1) Corte o cabo (Figura A).
- 2) Insira o conector no cabo (Figura B).
- 3) O Isolador deverá passar pelo conector no mínimo 1mm (Figura C).
- 4) Com um alicate prensar o ilhós em cima da malha cravando o conector (Figura D).